



## DX 19-7

### MOTOR

Model	KUBATO D902
Silindir Adedi	3
Motor Gücü	16.2 hp (12.1 kW) @ 2400 rpm
Silindir Hacmi - $cm^3$	0.898
Maksimum Tork - Nm	5.57 kgf.m @ 1900 rpm
Çap*Strok - mm	72 x 73.6
Marş - V	12 / 1,2
Aküler - V/Ah	12/40
Hava Filtresi	Çift elemanlı hava filtresi

### HİDROLİK SİSTEM

Ana Pompa	
Tip	-
Azami Debi - lt / dk	2 x 17,3
Pilot Pompa	
Tip	Dişli Tipi
Debi - lt / dk	10,4 / 6,2

### KULE DÖNÜŞ SİSTEMİ

Maks. Dönüş Hızı - rpm	9,2
Maks. Dönüş Torku - kgf-m	4,025 lbf.-ft. (557 kgf-m)

### MAKSİMUM SİSTEM BASINCI

Bom / arm / kova (normal mod) - $kg/cm^2$	210
Çarpaz salınım - $kg/cm^2$	165

### YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ

Yürüyüş Hızı (hızlı/yavaş)	2,06 – 3,73
Maksimum Çekiş Gücü - kgf	14,13
Maksimum Eğim - (°)	35°

### SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ



Yakıt Deposu - lt	21,3
Hidrolik Yağ Tankı - lt	20
Motor Yağı - lt	3,7
Motor Soğutma Sistemi - lt	5,4
Kule Şanzımanı - lt	2 x 0,33

### ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

Standart Makina Çalışma Ağırlığı - kg 1,885

## GENEL ÖLÇÜLER

Model	DX19-7 (Gölgelikli)	DX19-7 (Kabinli)
Bom Ölçüsü - mm	1,750	1,750
Arm Ölçüsü - mm	1,030	1,230
Kova Kapasitesi - m <sup>3</sup>	0,04	0,04
Alt Takım (Palet + Palet Dişi)	Kauçuk	Kauçuk
Çalışma Ağırlığı - kg	1,885	2,020
A Toplam Uzunluk - mm	3,837	3,835
C Toplam Genişlik (Palet Genişletilmiş) - mm	994 (1,290)	994 (1,290)
Y Toplam Genişlik (Dozer Bıçağı Dahil) - mm	1,294	1,294
B Toplam Yükseklik - mm	2,275	2,270
H Üst Yapı Genişliği - mm	980	980
I Gölgelik ile Toplam Yükseklik - mm	2,275	2,270
Arka Ağırlığın Yerden Yüksekliği - mm	415	415
Motor Kaputunun Toplam Yüksekliği - mm	1,240	1,240
P Minimum Yerden Yükseklik - mm	150	150
Arka Çıkıntı Mesafesi - mm	1,065	1,065
Arka Dönüş Yarıçapı - mm	1,065	1,065
J Aks Mesafesi - mm	1,230	1,230
K Palet Uzunluğu - mm	1,580	1,580
L Alt Takım Genişliği (Palet Uzantısı) - mm	994 (1,290)	994 (1,290)
M Yürüyüş Takımı Genişliği - mm	764 (1,060)	764 (1,060)
N Palet Pabuç Genişliği - mm	230	230
Q Dozer Bıçağı Yüksekliği - mm	225	225
R Dozer Bıçağının Yerden Yüksekliği - mm	183	183
S Dozer Bıçağı Genişliği - mm	222	222

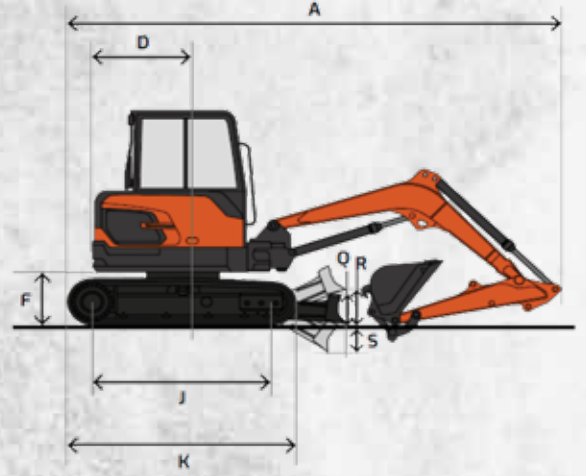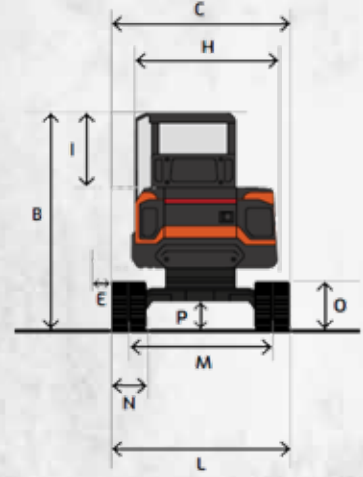

## ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ

Model	DX19-7 (Gölgelikli)	DX19-7 (Gölgelikli)	DX19-7 (Kabinli)
Arm Ölçüsü - mm	1,030	1,230	1,230
C Maks. Kazma Erişimi - mm	3,940	4,130	4,130
Maks. Kazma Erişimi (Zemin Seviyesi) - mm	3,850	4,040	4,040
G Maks. Kazma Derinliği - mm	2,340	2,540	2,540
A Maks Dikey Kazı Derinliği - mm	1,840	2,020	2,020
E Maks. Kazma Yüksekliği - mm	3,470	3,585	3,585
F Maks. Boşaltma Yüksekliği - mm	2,440	2,550	2,550
I Min. Dönüş Yarıçapı - mm	1,725	1,760	1,760
Bom Dönüş Açısı (Sol/Sağ) - mm	55 / 59	55 / 59	55 / 59



ASKO GLOB ALL MARKETİNG DİŞ TİCARET A.Ş. haber vermeden model değişimi, teknik özellikler, renk, donanım ve aksesuar gibi ürünler ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

### ASKO GLOB ALL MARKETİNG DİŞ TİCARET A.Ş.

Hürriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol

NO: 49/1 Kartal / İSTANBUL

T +90 216 453 04 00 - F +90 216 453 04 01

